


# INNOVATION

**PRODUCT SPECIFICATION** • Features & Benefits  
**SPÉCIFICATION DU PRODUIT** • Caractéristiques et Avantages



TAPIS  
**VENTURE**  
 CARPETS

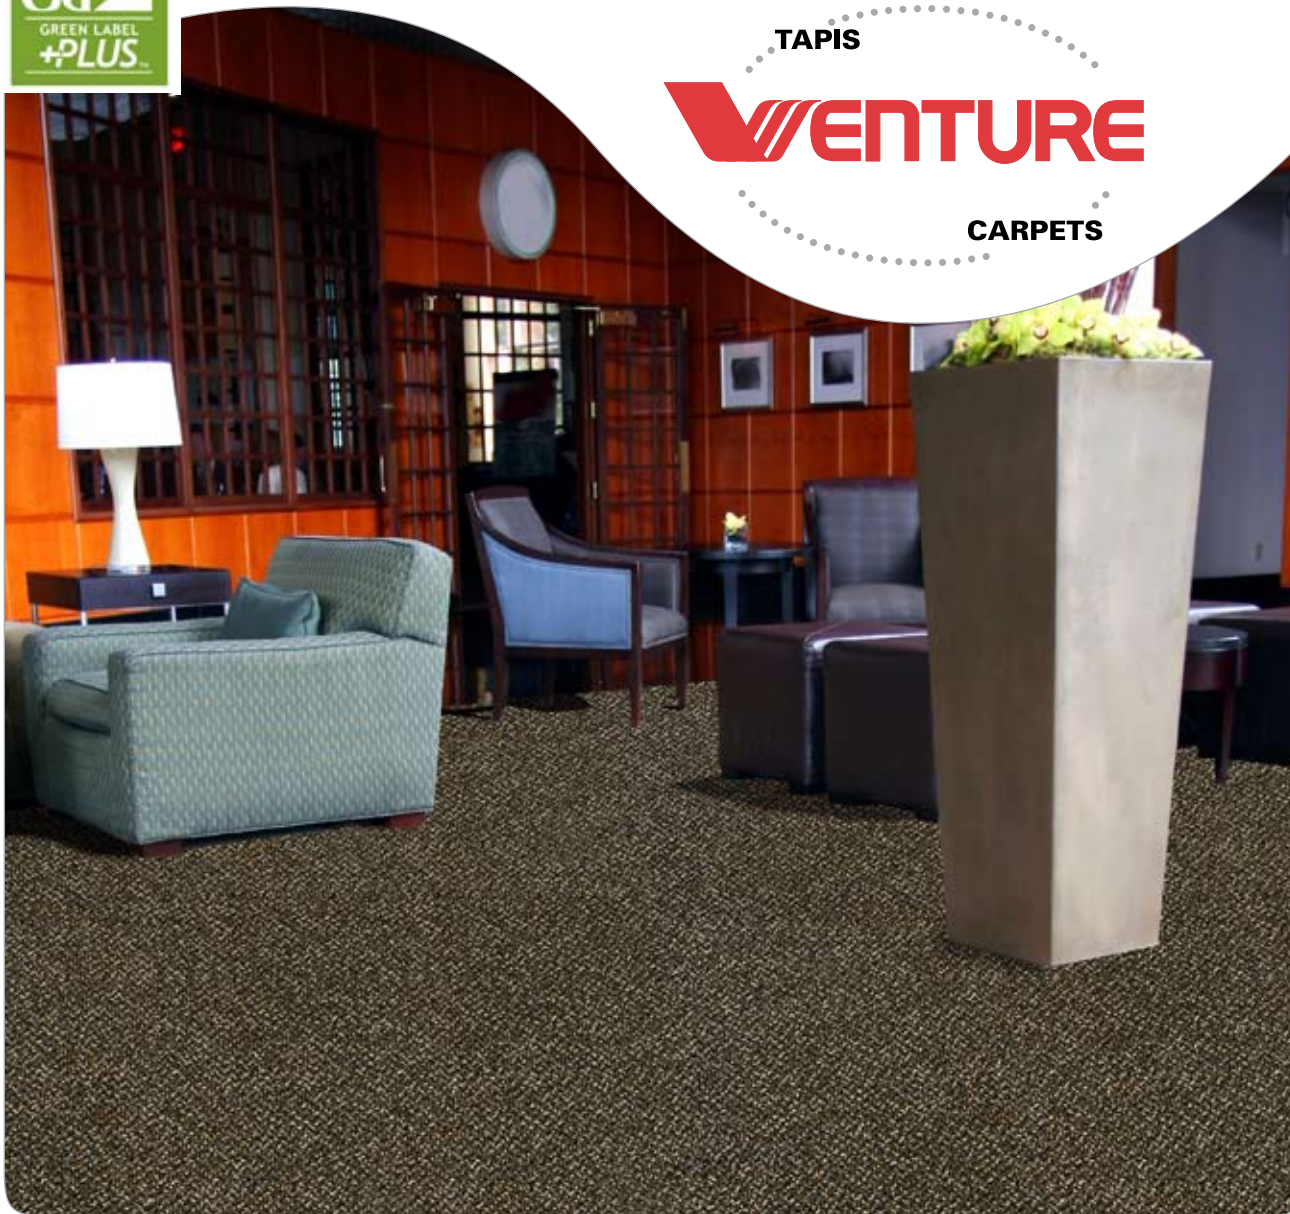

**Venture 15 Year Wear Guarantee**  
**Venture 15 Year Anti-Static Guarantee**  
**Venture 10 Year No-zippering Guarantee**

**Garantie commerciale Venture de 15 ans contre l'usure**  
**Garantie anti-statique Venture de 15 ans**  
**Garantie anti-effilochage Venture de 10 ans**

**COLORLOC™ EXCEL**    **TECHNITUFT™**    **DURALOC™**    **STERISEPTIC™**



Please lift for specifications  
 Veuillez soulever pour les spécifications



PROTECTION & TRAITEMENT  
 ANTI-TACHES  
**SCOTCHGARD™**  
 PROTECTION &  
 STAIN RELEASE




7315 Motion - 7315 Mouvement



1421 Variation




2315 Audacious  
 2315 Audace



3299 Energy  
 3299 Energie




3462 Evolution  
 3462 Evolution



4326 Strength  
 4326 Vigueur




5381 Advancement  
 5381 Avancement




6304 Fearless  
 6304 Intrepide




7278 Workmanship  
 7278 Ouvrage



8234 Windfall  
 8234 Trouvaille



8347 Imagination



8453 Newness  
 8453 Primeur



9125 Futura

STYLE NUMBER

▶ 51160

AVERAGE ROLL SIZE

▶ 175 square yards

SAMPLE FORMATS AVAILABLE

- ▶ Architect Folders
- ▶ 24" x 24"    Presenter
- ▶ 18" x 27"    Mats
- ▶ 18" x 23"    Card Venture Displays

NUMERO DE STYLE

▶ 51160

LONGUEUR MOYENNE DU ROULEAU

▶ 175 verges carrées

FORMATS D'ÉCHANTILLONS DISPONIBLES

- ▶ Livre d'architecte
- ▶ 24" x 24"    Présentoir
- ▶ 18" x 27"    Carpettes
- ▶ 18" x 23"    Carte Boutique Venture



TAPIS  
**VENTURE**  
 CARPETS

**Venture Carpets Inc. • Tapis Venture inc.**

1600, Janelle  
 Drummondville (QC) Canada J2C 3E5  
 ☎ +1.819.477.4117

700, 120e rue  
 Saint-Georges (QC) Canada G5Y 6R6  
 ☎ +1.418.227.5955

✉ info@venturecarpets.com  
 🌐 www.venturecarpets.com

Distributed by: • Distribué par:



# Innovation Style #: 51160

|   | METRIC / MÉTRIQUE  | IMPERIAL / IMPÉRIALE              |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Pile Fibre Content • Mélange de fibre:</b>                       | 100% BCF Anti-Static Colorlok® Excel Nylon • 100 % fc nylon Colorlok <sup>MD</sup> Excel antistatique  |                                   |
| <b>Dye System • Système de teinture:</b>                            | Solution Dyed • Teinture en solution   |                                   |
| <b>Surface Texture • Texture du tapis:</b>                          | Techni-Tuft® Patterned Level Loop • Bouclé uni à motif Techni-Tuft <sup>MD</sup>   |                                   |
| <b>Pile Weight (at tufting):</b>                                    | 1017 g/m <sup>2</sup>  | 30.0 oz/s.y.                      |
| <b>Poids du velours (au touffetage):</b>                            | 1017 g/m <sup>2</sup>  | 30,0 oz./v.c.                     |
| <b>Gauge:</b>   | 39,4 /10 cm  | 1/10" ga.                         |
| <b>Calibre:</b>   | 39,4 /10 cm  | 1/10" ja.                         |
| <b>Stitches:</b>  | 38.0 /10 cm  | 9.6 /in.                          |
| <b>Rangées de touffes:</b>  | 38,0 /10 cm  | 9,6 /po                           |
| <b>Pile Height:</b>   | 4.0 mm   | 5/32 in.                          |
| <b>Hauteur du velours:</b>  | 4,0 mm   | 5/32 po                           |
| <b>Width / Largeur:</b>   | 366 cm   | 12'                               |
| <b>Kilotex:</b>   | 13.5   |                                   |
| <b>Density Factor • Facteur densité:</b>                            | 6912   |                                   |
| <b>Primary Backing • Endos primaire:</b>                            | Woven Polypropylene • Polypropylène tissé  |                                   |
| <b>Secondary Backing • Endos secondaire:</b>                        | Woven Synthetic Backing • Endos synthétique tissé  |                                   |
| <b>Total Weight:</b>  | 2447 g/m <sup>2</sup>  | 72.1 oz/s.y.                      |
| <b>Poids total:</b>   | 2447 g/m <sup>2</sup>  | 72,1 oz/v.c.                      |
| <b>Pattern repeat:</b>  | 4.0 x 4.8 cm ( w x l )   | 1 1/2 x 1 7/8 in ( w x l )        |
| <b>Répétition de patron:</b>  | 4.0 x 4.8 cm ( lge. x long. )  | 1 1/2 x 1 7/8 po ( lge. x long. ) |
| <b>Lightfastness • Solidité à la lumière:</b>                       | L7 or Better • L7 ou supérieur   |                                   |
| <b>Resistance to Wet Cleaning • Résistance au nettoyage humide:</b> | Grey Scale 5 • 5 à l'Echelle de gris   |                                   |
| <b>Anti-Static Properties • Propriétés antistatiques :</b>          | Less than 3.0 kv at 20% R.H. & 21°C • Sous 3,0 kv à 20 % h.r. & 21°C   |                                   |
| <b>Flammability:</b>  | Meets CGSB standards / Rencontre les normes de l'ONGC 4GP-155 et 4GP-129   |                                   |
| <b>Inflammabilité:</b>  | ASTM E-648 Radiant Panel Class I / Classe I  |                                   |
| <b>Tuft Bind:</b>   | Duraloc™ Backing System 15 lbs / 67 N  |                                   |
| <b>Force de retenue de touffes:</b>                                 | Système d'Endos Duraloc <sup>MC</sup> 15 lbs / 67 N  |                                   |
| <b>CGSB no. • No de l'ONGC:</b>                                     | n/a • n. d.  |                                   |
| <b>Green Label Plus IAQ # • Green Label Plus QAI #:</b>             | GLP # 7492   |                                   |
| <b>Warranties:</b>  | Venture 15-Year Anti-Static & Wear Warranties<br>Venture 10-Year No-Zippering Warranty<br>10-Year Colorfast Warranty to light<br>5-Year Colorfast Warranty to Atmospheric Contaminants   |                                   |
| <b>Garanties:</b>   | Garantie 15 ans de Venture antistatique et contre l'usure<br>Garantie 10 ans de Venture contre l'effilochage<br>Garantie 10 ans de résistance des couleurs au rayonnement solaire<br>Garantie 5 ans de résistance des couleurs aux contaminants atmosphériques |                                   |
| <b>Treatments:</b>  | Steri-Septic® Antimicrobial Treatment<br>3M Scotchgard Commercial Carpet Stain and Soil Protector<br>Traitement antimicrobien Steri-Septic <sup>MD</sup>   |                                   |
| <b>Traitements:</b>   | Traitement Commercial 3M Scotchgard pour tapis, protection contre les taches et la saleté  |                                   |

Venture Carpets Inc. reserves the right to modify the specification to improve this product without prior notice and without prejudice. Shade may vary from sample.  
Tapis Venture inc. se réserve le droit de modifier la spécification pour améliorer ce produit sans avertissement préalable et sans préjudice. La teinte peut varier de l'échantillon.  
Colorlok®, Techni-Tuft™ and Duraloc™ are registered trademarks of Venture Carpets Inc. / Colorlok<sup>MD</sup>, Techni-Tuft<sup>MC</sup> et Duraloc<sup>MC</sup> sont des marques de commerce enregistrées de Tapis Venture inc.  
Scotchgard™ is a registered trademark of 3M company. / Scotchgard™ est une marque de commerce enregistrée de la compagnie 3M.  
Steri-Septic™ is a registered trademark of Thomson Research Associates. / Steri-Septic<sup>MD</sup> est une marque de commerce enregistrée de Thomson Research Associates.  
2009/05/14

# Innovation

\*Installation: All seams must be row cut

\*Installation: Pour un meilleur assemblage longitudinal coupez le tapis en suivant les colonnes de touffes.


Venture announces an exciting step forward in creative excellence: Innovation, featuring solution-dyed Colorlok® Excel nylon, a color integrated nylon engineered to lead the field in carpet performance. Innovation offers unparalleled colorfastness under the most rigorous indoor conditions. Innovation is also treated with 3M Scotchgard™ Carpet Protector® and Steri-Septic® antimicrobial protector providing more confidence to the consumer in their decorating investment.

Innovation, classic loop design with a color palette ranging from upscale neutrals to fun & vibrant. Style, beauty and durability are all traits of these performance products designed to answer all your needs.

Venture par son excellence et sa créativité présente INNOVATION. En utilisant le raffinement de la technologie et sa fibre de nylon exclusive COLORLOK® Excel, Venture a développé un produit qui sera un leader incontesté. La coloration en solution combinée à la technologie de fibres thermofixées en font un produit à haute performance sous des conditions d'utilisation rigoureuses. Le traitement protecteur commercial de tapis 3M Scotchgard<sup>MC</sup> et anti-microbien Steri-Septic<sup>MC</sup> augmente la confiance du consommateur sur son investissement.

Innovation est basé sur une construction de tapis éprouvée et est agrémenté d'une palette de couleurs à la mode, scintillantes et excitantes. Stylisé, beau, durable, sont les caractéristiques de produits performants qui répondent à vos besoins.

-  **COLORLOC™ EXCEL**
  - ▶ Exclusive Venture colors, facilitating specification.
  - ▶ Superior resistance to wear.
  - ▶ 5-Year Warranty for colorfastness to light and atmospheric contaminants.
  - ▶ Total penetration of color through the fiber.
  - ▶ Built in permanent static protection.
  - ▶ Thermalok Process for Improved Performance.

-  **STERISEPTIC™**
  - ▶ Preserves original appearance longer, eliminating bacteria, fungus, mould proliferation and associated odors.

### Venture 15 Year Wear Guarantee


- ▶ Total confidence for the dealer and end user.


### Venture 15 Year Anti-Static Guarantee

- ▶ Static-free comfort for commercial and residential applications.

### Venture 10 Year No-zippering Guarantee


- ▶ This manufacturing technique minimizes the risk of unraveling (zippering), improves tuft bind strength, and ensures superior carpet performance.


-  **TECHNITUFT™**
  - ▶ Venture's exclusive Techni-Tuft construction allows Venture to provide a zipper-proof guarantee. Pattern gives consumer more options.

-  **DURALOC™**
  - ▶ Specially engineered latex totally encapsulates the tuft to minimize fuzzing and zippering.
  - ▶ Very high 15 pound average tuft bind reduces zippering.



- ▶ Preserves original appearance longer.
- ▶ Resists Soil and Common Stains.
- ▶ Easier to clean.

-  **COLORLOC™ EXCEL**
  - ▶ Couleurs exclusives de Venture qui facilitent la spécification.
  - ▶ Résistance supérieure à l'usure.
  - ▶ Garantie 5 ans contre la décoloration à la lumière ou aux contaminants atmosphériques.
  - ▶ Pénétration de la couleur jusqu'au centre de la fibre.
  - ▶ Protection anti-statique inhérente et permanente.
  - ▶ Procédé Thermalok pour une performance améliorée.

-  **STERISEPTIC™**
  - ▶ Conserve son apparence originale, élimine la prolifération des bactéries, du fungus, de la moisissure et des odeurs associées.

### Garantie commerciale Venture de 15 ans contre l'usure


- ▶ Confiance totale pour le marchand et l'utilisateur.


### Garantie anti-statique Venture de 15 ans

- ▶ Confort anti-statique, tant dans les applications commerciales que résidentielles.

### Garantie anti-effilochage Venture de 10 ans

- ▶ Cette technique de fabrication minimise les risques d'effilochage, améliore la résistance des touffes et assure une performance supérieure.

-  **TECHNITUFT™**
  - ▶ La construction Techni-Tuft exclusive à Venture lui permet d'offrir une garantie anti-effilochage. Le patron donne plusieurs options aux consommateurs.

-  **DURALOC™**
  - ▶ Une conception spéciale d'encapsulation du latex aux touffes minimise la formation de duvet "fuzzing" et de l'effilochage "zippering".

- ▶ Résistance supérieure des touffes de 15 lbs en moyenne.



- ▶ Conserve l'apparence originale plus longtemps.
- ▶ Résiste à la saleté et à la plupart des taches.
- ▶ Facile à nettoyer.

